

D-cerno F-CM

D-Cerno inbouw-microfoonunit voor voorzitter



Beschrijving

De D-Cerno F-CM is het microfoonpaneel van Televic voor universele discussiesystemen. Door zijn compacte afmetingen en elegante behuizing kan het paneel in elke vergaderzaal onopvallend worden geïntegreerd in het meubilair.

Aangezien het D-Cerno F-CM paneel geen ingebouwde luidspreker heeft, is het bedoeld voor gebruik in ruimten waar reeds een geluidsinstallatie aanwezig is.

Het paneel is voorzien van een schroefconnector voor een afneembare microfoon (verkrijgbaar in een uitvoering van 30, 40, 50 of 70 cm).

Het systeem is volledig gebaseerd op digitale signaalverwerking. Het resultaat is een kristalhelder geluid en een uitstekende verstaanbaarheid. Twee cruciale elementen voor elke succesvolle meeting.

Het systeem is zo goed als gebruiksklaar en vereist weinig technische kennis. De bedrading is eenvoudig: gewoon afgeschermd Cat 5-kabels aansluiten tussen de units. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de IN- en OUT-poort, aangezien de unit automatisch de richting van de signaalstroom detecteert. Dit maakt bekabelingsfouten nagenoeg onmogelijk. Beide connectoren wijzen ook in tegengestelde richting om de bekabeling te vergemakkelijken.

Het systeem heeft het bijkomende voordeel dat het makkelijk uitbreidbaar is: units toevoegen of wegnemen is een fluitje van een cent.

In vergelijking met de D-Cerno F-DM heeft de D-Cerno F-CM twee extra knoppen: Prioriteit en Volgende in de rij. De knop Prioriteit schakelt alle microfoons van de deelnemers uit en laat alleen de voorzitter aan het woord. Het is mogelijk deze functie te laten voorafgaan door een geluidssignaal. De knop "Volgende in de rij" geeft het woord aan de volgende spreker in een wachtlijst van sprekers die het woord hebben gevraagd.

De D-Cerno F-CM is compatibel met D-MIC microfoons met schroefkoppeling van 30, 40, 50, 60 of 70 cm.

Voordelen

- » Strak en sober ontwerp
- » Tactiele microfoondrukknop met ingebouwde LED
- » Afneembare microfoonconnector: mogelijkheid om verschillende microfoonlengtes te gebruiken (30, 40, 50, 60, 70, Full Flex)
- » Afgeronde hoeken voor installatiegemak

Kenmerken

- » Digitale signaalverwerking
- » Afgeschermde microfoon, immuun voor storing door mobiele telefoons
- » Microfoon aan/uit-knop
- » Seriele doorlusbekabeling
- » Gepatenteerde fail-safe redundantielfunctie
- » Onzichtbare conferentiebusaansluitingen
- » Tweekleurige balkindicator
- » Drukknop microfoon aan/uit of verzoek om te spreken met 2 signaal leds

Connectiviteit

- » 2 digitale busaansluitingen (IN/OUT - onderling verwisselbaar)
- » Schroefkoppeling voor aansluiting van een afneembare microfoon:

D-MIC30 SL	71.98.0053
D-MIC40 SL	71.98.0054
D-MIC 50 SL	71.98.0055
D-MIC 60 SL	71.98.0056
D-MIC70 SL	71.98.0057
D-MIC 60 FF	71.98.0059



Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Zwart
Afmetingen (mm)	150 x 50 x 46
Afmetingen verpakt (mm)	205 x 85 x 60
Gewicht	270
Gewicht verpakt	325
Elektrisch	
Voeding	48 DC, over Cat5 kabel
Stroomverbruik	2 W
Geluidskwaliteit	16 bit digitaal
Frequentierespons	25 Hz-15,000 Hz (± 3 dB)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 45°C

Certificering

Regio	Certificering
Europa	CE

Technische tekeningen

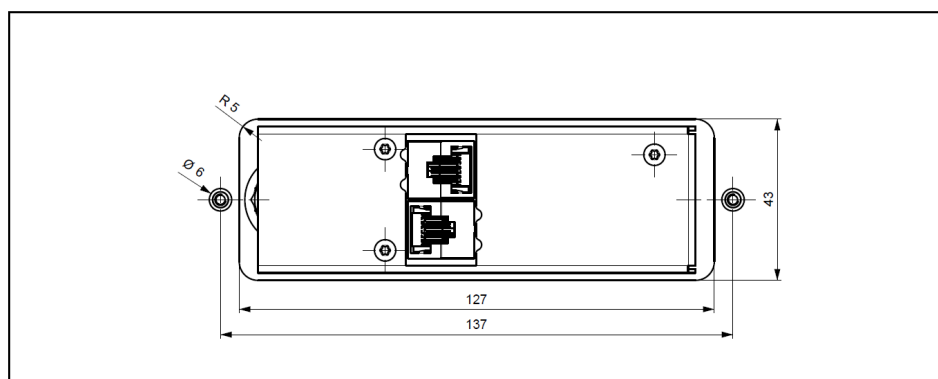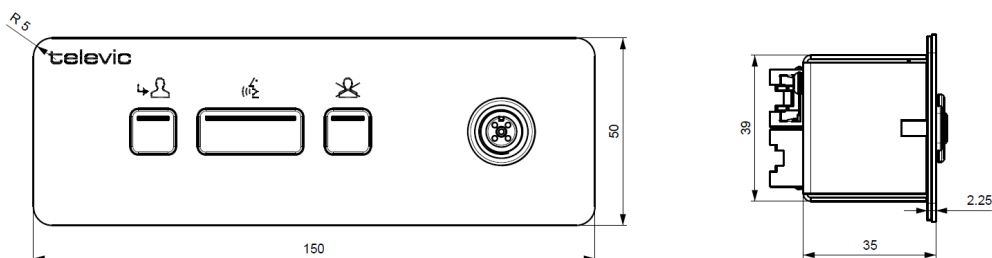

Montage van de inbouwunit

Uitsparing vrijmaken in de tafel voor montage van de inbouwunit

