

Mike PLM402F

Zwanenhalsmicrofoon 40 cm met dubbel buigsement

CONFERENCE



Beschrijving

De Mike PLM402F is een gloednieuwe zwanenhalsmicrofoon van 40 cm met dubbel buigsement die een uitzonderlijke geluidskwaliteit biedt.

Met zijn flexibel boven- en onderdeel is de microfoon ontworpen voor een gemakkelijke en precieze positionering en is hij visueel niet storend tijdens meetings.

Hij is ook robuuster en gaat langer mee dankzij een stevig gebouwde aansluiting. Passend bij de Confidea FLEX G4 habitat, is de Mike eenvoudig te monteren. Met één druk op de ontgrendelknop wordt hij aangesloten of moeiteloos weer uit zijn station verwijderd. Zo verkort Mike de installatie- en demontagetijd met 66%.



Maar dat is niet alles. Wanneer Mike spreekt, is iedereen een en al oor. De nieuw ontwikkelde microfoon biedt een consistente en hogere bandbreedte, lagere equivalente ruis en een uitstekende front-to-back verhouding. Een frequentieresponsboost vanaf 4 kHz zorgt voor een duidelijker en verstaanbaarder geluid. Nog een belangrijk voordeel is de zeer lage gevoeligheid voor storing door mobiele telefoons.

De LED-indicator op de bovenkant is donker (ondoorzichtig) wanneer de microfoon uit staat. De kleur van de LED kan rood of groen worden geconfigureerd voor de status inactief, actief en verzoek.

Specificaties

Mechanisch

Kleur	Zwart
Afmetingen (mm)	425 x 25 x 25
Afmetingen verpakt (mm)	480 x 43 x 50
Gewicht	110 g
Gewicht verpakt	181 g
Diameter van de steel	Flexibel deel: 8 mm Stijf deel: 6.3 mm


Elektrisch

Type omvormer	Elektretcondensator
Werkingsprincipe	Drukgradiënt
Polair patroon	Cardioïde
Frequentierespons	125 tot 15000 Hz
Gevoeligheid @ 1 kHz	-40 dBV/Pa
Maximale SPL @ 1 kHz	110 dB SPL
Signaal-ruisverhouding gerelateerd aan 1 Pa	74 dB (A)
Dynamisch bereik	90 dB
Equivalenten ruis	20 dB SPL (A)


Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C / 32 tot 113°F
Opslagtemperatuur	-20 tot 60°C / -4 tot 140°F
Vochtigheid	Tussen 5 en 95%, geen condensatie

Polair patroon

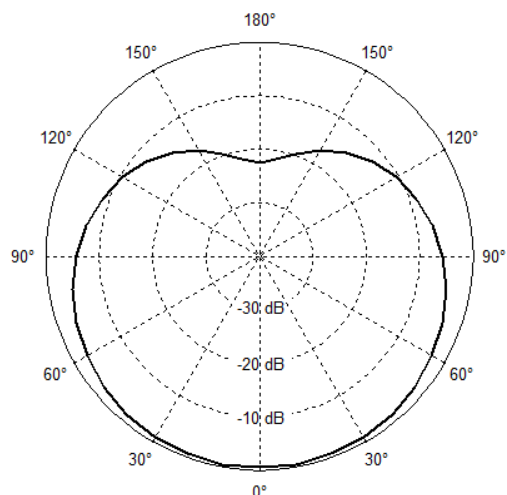

Frequentierespons

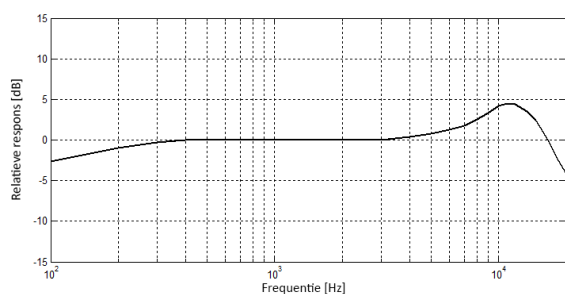

Transport en stockage

Om schade aan de windkap tijdens transport en stockage te vermijden, moeten de microfoons in hun verpakking altijd in een horizontale positie geplaatst worden.

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2023.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.2